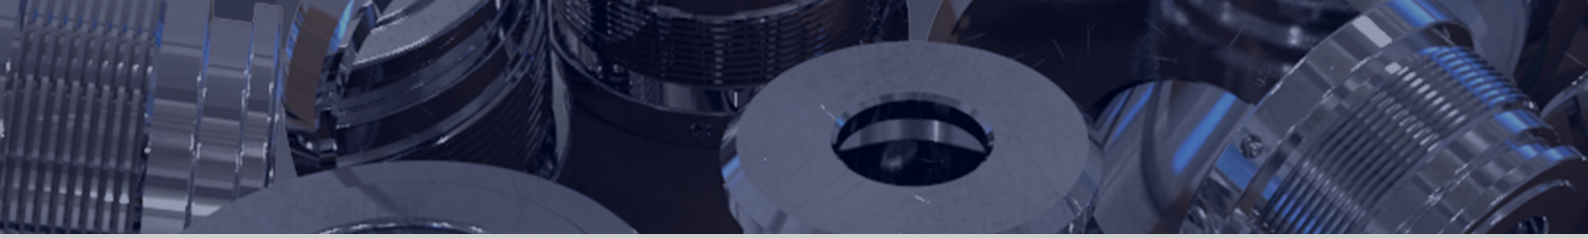

OCCHIPINTICILINDRI

HYDRAULIC COMPONENTS

Made in Italy FACTORY





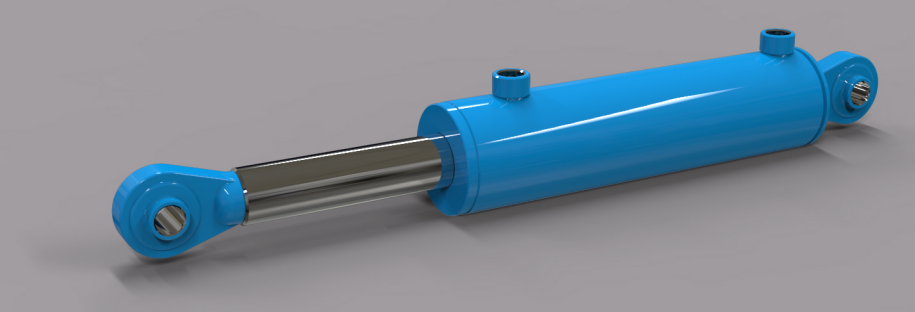

OCCHIPINTICILINDRI

HYDRAULIC COMPONENTS

Made in Italy FACTORY

CILINDRI E COMPONENTI OLEODINAMICI
ACCUMULATORI DI AZOTO A PISTONE
CENTRALINE OLEODINAMICHE
GIUNTI ROTANTI

RADDUSA (CT)
VIA SCALO SN
TEL/FAX 095662650

mail: info@occhipinticilindri.com

Www.occhipinticilindri.it

L'azienda nasce nel 1981 su iniziativa del Sig. Occhpinti, che avvia un'officina di tornitura e riparazione macchina agricole e meccaniche. Il lavoro di tornitura è stato particolarmente determinante nel successivo sviluppo dell'azienda. La quale infatti, si è concentrata nella produzione di cilindri oleodinamici per attrezzature agricole e industriali, raggiungendo un notevole livello di specializzazione.

La Rapida Componenti, affermata azienda nella costruzione di cilindri oleodinamici, è oggi la soluzione vincente nel mercato dell'industria, dalla progettazione di soluzioni integrate per la movimentazione oleodinamica, alla realizzazione a disegno di componenti e tornitura.

L'esperienza acquisita negli ultimi anni nel settore dell'autocompattazione per rifiuti, nel settore petrolchimico e nel settore storico legato alla costruzione di macchine agricole, ha permesso all'azienda di crescere professionalmente dotandosi di un ufficio tecnico che disegna particolari a campione con AUTOCAD.

In the 1981 mr Occipinti Rosario set up his enterprise named “La Rapida Components” concerning of the setting up up of a turning shop and repairing of agricoltur machines. The turning work played a decisive role in the following devolpment of his enterprice. In fact,as soon as he started producing oil-pressure cylinders for agricoltural and industrial implimants the enterprice gained a remarkable specializing level.

Mr Occhipinti's enterprice is leader in the oil-pressure cylinders'manifacturing,considering to day as the best solution in the specic market of components' and turning's dasign and manifacture. In the last yars the enterprice has gained a great experience in the waiste's selfpressing machines in the petrochemical industry including the instorical devolpment of agricoltural machines.

INDICE

TESTATA DI GUIDA **(TGS AL 180/250)**	PAG. 4
TESTATA DI GUIDA SERIE CORTA **(TGSC)**	PAG. 4
TESTATA DI GUIDA PER CILINDRO TUFFANTE **(TGSTC)**	PAG. 6
TESTATA DI GUIDA **(TGS AL 25/160)**	PAG. 7-8
PISTONE **(PGM L25/160)**	PAG. 9
PISTONE **(PGM L 180/250)**	PAG. 9
PISTONE BASSO **(PGS)**	PAG. 10
PISTONE A DUE PARTI **(PGMD)**	PAG. 11
PISTONE FILETTATO **(PGMF)**	PAG. 11
FONDELLO CON FORO **(FF)**	PAG. 12
FONDELLO CON FORO ENTRATA A OLIO **(FFO)**	PAG. 12
FONDELLO CON ENTRATA OLIO **(FO)**	PAG. 13
FONDELLO **(F AL 25/160)**	PAG. 13
FONDELLO **(F AL 180/250)**	PAG. 14
ACCUMULATORE DI AZOTO	PAG. 15
DADO AUTOBLOCCANTE **(DA)**	PAG. 16
KIT GUARNIZIONE PER CILINDRI DOPPIO EFFETTO **(CS)**	PAG. 16
ASTA CROMATA **(BC)**	PAG. 17
TUBO LEVIGATO **(TLE)**	PAG. 17
TUBO LUCIDO **(TL)**	PAG. 18
GHISA **(BG)**	PAG. 18
BORCHIE FILETTATE **(BS)**	PAG. 18
TERMINALE A SNODO **(TS C - TS N)**	PAG. 19
SUPPORTO A SNODO SFERICO **(SR)**	PAG. 20-21
BARRA CROMATA TORNITA **(BC)**	PAG. 22-23
TUBO TORNITO CON BORCHIA SALDATA **(TBS)**	PAG. 24-25
CILINDRO DOPPIO EFFETTO **(CS)**	PAG. 26
	PAG. 27
ACCESSORI OLEODINAMICI	PAG. 28

OCCHIPINTICILINDRI
HYDRAULIC COMPONENTS Made in Italy FACTORY

CILINDRI E COMPONENTI OLEODINAMICI
ACCUMULATORI DI AZOTO A PISTONE
CENTRALINE OLEODINAMICHE
GIUNTI ROTANTI

RADDUSA (CT)
VIA SCALO SN
TEL/FAX 095662650

mail: info@occhipinticilindri.com

Testata di guida
Head bush

Materiale: Ghisa idraulica G 25

Material: Hydraulic cast iron G 25

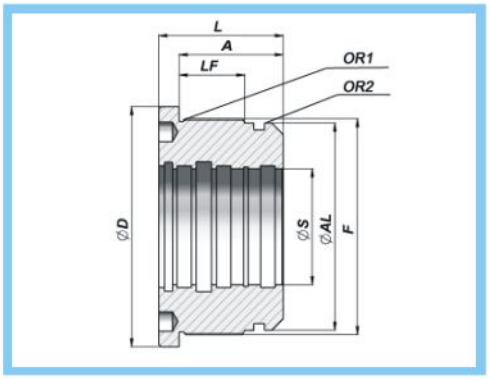

CODICE	Ø D	Ø AL	Ø S	F	LF	A	L	AGI	OR1	OR2	GHK	TSE	KG
TGS180**100	210	180	100	188X2,5	58	92	110	100	628	262	393440	444393	15,82
TGS180**120	210	180	120	188X2,5	58	92	110	120	628	262	472519	531472	12,65
TGS200**100	218	200	100	208X2,5	58	92	110	100	882	265	393440	444393	20,59
TGS200**120	218	200	120	208X2,5	58	92	100	120	882	265	472519	531472	17,40
TGS250**120	268	250	120	258X2,5	80	117	135	120	678	272	472519	531472	40,00
TGS250**150	268	250	150	258X2,5	80	117	135	150	678	272	590637	669590	33,00

* A RICHIESTA

Testata di guida serie corta
Head bush series short

Materiale: Ghisa idraulica G 25

Material: Hydraulic cast iron G 25

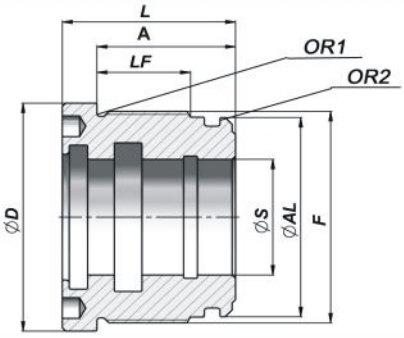

CODICE	Ø D	Ø AL	Ø S	F	LF	A	L	OR 1	OR 2	GHK	TSE	KG
TGSC40**20	49	40	20	44X1,5	11	26	33	126	219	078110	110078	0,22
TGSC40**25	49	40	25	44X1,5	11	26	33	126	219	098129	129098/1	0,18
TGSC50**25	59	50	25	54X1,5	13	28	36	132	826	098129	137098	0,38
TGSC50**30	59	50	30	54X1,5	13	28	36	132	826	118149	157118	0,31
TGSC60**30	69	60	30	64X1,5	16	33	41	138	832	118149	157118	0,62
TGSC60**35	69	60	35	64X1,5	16	33	41	138	832	137169	177137/5	0,53
TGSC70**35	79	70	35	74X1,5	16	33	41	145	839	137169	177137/5	0,84
TGSC70**40	79	70	40	74X1,5	16	33	41	145	839	157188	196157	0,73
TGSC80**40	92	80	40	85X2	18	36	46	149	845	157188	196157	1,25
TGSC80**50	92	80	50	85X2	18	36	46	149	845	196228	236196	1,00
TGSC100**50	114	100	50	105X2	22	45	55	153	621	196228	236196	2,30
TGSC100**60	114	100	60	105X2	22	45	55	153	621	236267	283236	1,95

* A RICHIESTA

Testata di guida per cilindro tuffante

Head bush for plunger cylinder

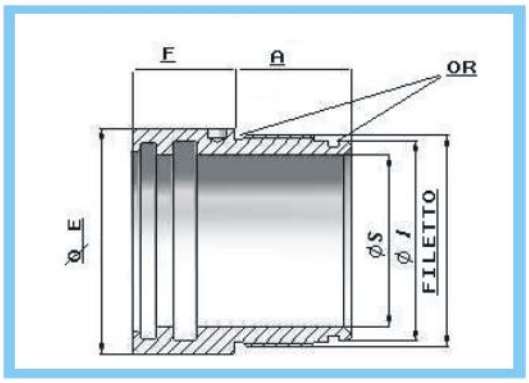

Materiale: Ghisa idraulica G 25

Material: Hydraulic cast iron G 25

CODICE	Ø S	Ø E	Ø I	F	A	FIL	GHK	TSE	OR	KG
TGT30**20	20	40	30,6	30	27	34X1,5	078110	110078	120	0,29
TGT35**25	25	45	35,6	33	32	39X1,5	098129	129098/1	123	0,32
TGT40**30	30	50	40,6	33	32	44X1,5	118149	149118	126	0,38
TGT45**35	35	55	45,6	33	32	49X1,5	137169	169137	129	0,43
TGT50**40	40	60	50,6	35	35	54X1,5	157188	188157	132	0,50
TGT55**45	45	65	55,6	35	35	60X1,5	177208	216177	136	0,60
TGT60**50	50	70	60,6	35	40	64X1,5	196228	236196	138	0,64
TGT70**60	60	80	70,6	35	40	74X1,5	236267	275236	145	0,75

Testata di guida
Head bush

Materiale: Ghisa idraulica G 25
NB. - Tutte le misure sono espresse in mm.
- Filettature metriche

Material: *Hydraulic cast iron G25*
Important: - All measures are in mm.
- Metric screw threads

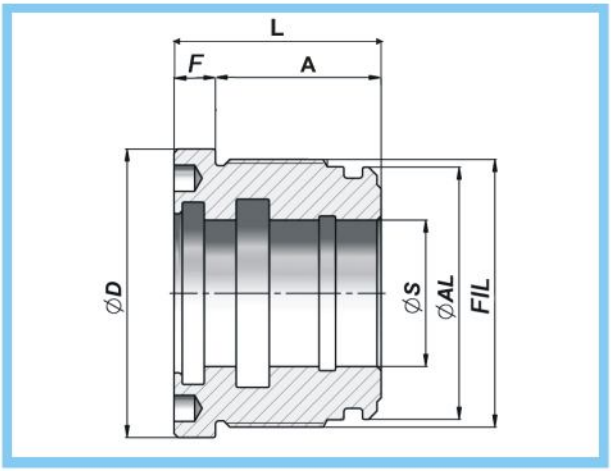

CODICE	Ø D	Ø AL	Ø S	F	A	L	FIL	OR 1	OR 2	GHK	TSE	KG
TGS25**16	35	25	16	18	12	30	28X1,5	814		62087	094063/A	0,04
TGS30**16	40	30	16	6	27	33	34X1,5	120	120	62087	094063/A	0,17
TGS32**20	42	32	20	6	27	33	36X1,5	122	121	78110	110078	0,17
TGS35**20	44	35	20	8	32	33	39X1,5	126	216	86118	118086	0,17
TGS35**22	44	35	22	8	32	40	39X1,5	122	216	78110	110078	0,19
TGS40**20	49	40	20	8	32	40	44X1,5	126	219	78110	110078	0,28
TGS40**22	49	40	22	8	32	40	44X1,5	126	219	86118	118086	0,26
TGS40**25	49	40	25	8	32	40	44X1,5	130	219	98129	129098/1	0,23
TGS45**22	54	45	22	8	32	40	49X1,5	132	222	86118	118086	0,36
TGS45**25	54	45	25	8	32	40	49X1,5	130	222	98129	129098/1	0,33
TGS50**20	59	50	20	8	35	43	54X1,5	132	826	78110	129089/1	0,53
TGS50**25	59	50	25	8	35	43	54X1,5	132	826	98129	110078	0,46
TGS50**30	59	50	30	8	35	43	54X1,5	132	826	118149	137098	0,39
TGS50**35	59	50	35	8	30	43	54X1,5	135	826	137169	157118	0,29
TGS55**25	64	55	25	8	35	43	59X1,5	135	830	137169	169137	0,68
TGS55**30	64	55	30	8	35	43	59X1,5	135	830	118149	137098	0,54
TGS55**35	64	55	35	8	35	43	59X1,5	138	830	137169	157118	0,45
TGS60**25	69	60	25	10	40	50	64X1,5	138	832	98129	177137/5	0,95
TGS60**30	69	60	30	10	40	50	64X1,5	138	832	118149	137098	0,80
TGS60**35	69	60	35	10	40	50	64X1,5	138	832	137169	157118	0,70
TGS60**40	69	60	40	10	40	50	64X1,5	138	832	157188	177137/5	0,60
TGS63**30	73	63	30	10	40	50	68X1,5	140	835	118149	188157	1,08
TGS63**35	73	63	35	10	40	50	68X1,5	140	835	137169	157118	0,98
TGS63**40	73	63	40	10	40	50	68X1,5	140	835	157188	177137/5	0,62
TGS65**30	74	65	30	10	40	50	69X1,5	141	836	118149	188157	1,25
TGS65**35	74	65	35	10	40	50	69X1,5	141	836	137169	157118	1,11
TGS65**40	74	65	40	10	40	50	69X1,5	141	736	157188	177137/5	0,98
TGS65**45	74	65	45	10	40	50	69X1,5	141	836	177208	188157	0,72
TGS 65**30/1	79	65	30	10	50	60	69X1,5	141	836	118149	157118	1,50
TGS 65**35/1	79	65	35	10	50	60	69X1,5	141	836	137169	177137/6	1,39
TGS 65**40/1	79	65	40	10	50	60	69X1,5	141	836	157188	188157	1,15
TGS70**25	79	70	25	10	40	50	74X1,5	145	839	98129	137098	1,30
TGS70**30	79	70	30	10	40	50	74X1,5	145	839	118149	157118	1,17
TGS70**35	79	70	35	10	40	50	74X1,5	145	839	137169	177137/5	1,06
TGS70**40	79	70	40	10	40	50	74X1,5	145	839	157188	196157	0,94
TGS70**45	79	70	45	10	40	50	74X1,5	145	839	177208	216177	0,76
TGS70**50	79	70	50	10	40	50	74X1,5	145	839	196228	236196	0,66

Testata di guida
Head bush

Materiale: Ghisa idraulica G 25

Material: *Hydraulic cast iron G25*

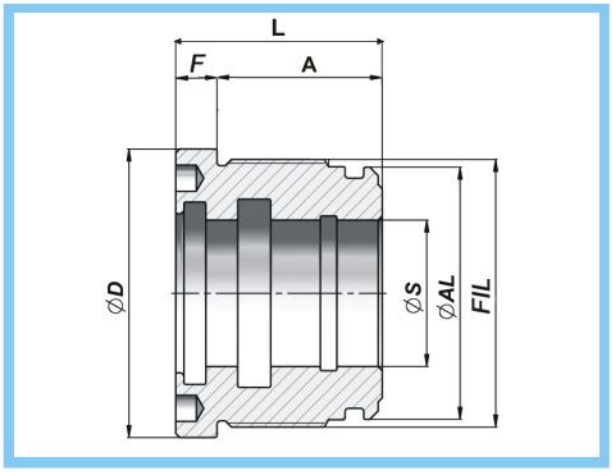

CODICE	Ø D	Ø AL	Ø S	F	A	L	FIL	OR 1	OR 2	GHK	TSE	KG
TGS75**30	89	75	30	10	50	60	80X2	146	842	118149	157118	1,72
TGS75**35	89	75	35	10	50	60	80X2	146	842	137169	177137/5	1,62
TGS75**40	89	75	40	10	50	60	80X2	146	842	157188	196157	1,46
TGS75**45	89	75	45	10	50	60	80X2	146	842	177208	216177	1,33
TGS80**30	94	80	30	10	50	60	85X2	149	845	118149	157118	2,25
TGS80**35	94	80	35	10	50	60	85X2	149	845	137169	177137/5	1,88
TGS80**40	94	80	40	10	50	60	85X2	149	845	157188	196157	1,73
TGS80**45	94	80	45	10	50	60	85X2	149	845	177208	216177	1,58
TGS80**50	94	80	50	10	50	60	85X2	149	845	196228	236196	1,42
TGS80**55	94	80	55	10	50	60	85X2	149	845	216248	255216/1	1,40
TGS80**60	94	80	60	10	50	60	85X2	149	845	236267	283236	1,38
TGS85**35	99	85	35	10	50	60	90X2	151	619	137169	177137/5	2,15
TGS85**40	99	85	40	10	50	60	90X2	151	619	157188	196157	2,00
TGS85**45	99	85	45	10	50	60	90X2	151	619	177208	216177	1,85
TGS85**50	99	85	50	10	50	60	90X2	151	619	196228	236196	1,67
TGS90**40	104	90	40	10	50	60	95X2	152	620	157188	196157	2,31
TGS90**45	104	90	45	10	50	60	95X2	152	620	177208	216177	2,16
TGS90**50	104	90	50	10	50	60	95X2	152	620	196228	236196	1,99
TGS90**60	104	90	60	10	50	60	95X2	152	620	236267	283236	1,57
TGS100**40	114	100	40	12	70	82	105X2	153	621	157188	196157	4,14
TGS100**45	114	100	45	12	70	82	105X2	153	621	177208	216177	3,94
TGS100**50	114	100	50	12	70	82	105X2	153	621	196228	236196	3,71
TGS100**55	114	100	55	12	70	82	105X2	153	621	216248	255216/1	3,68
TGS100**60	114	100	60	12	70	82	105X2	153	621	236267	283236	3,13
TGS100**70	114	100	70	12	70	82	105X2	153	621	275307	334275/1	3,08
TGS110**45	124	110	45	12	70	82	115X2	154	622	177208	216177	4,60
TGS110**50	124	110	50	12	70	82	115X2	154	622	196228	236196	4,40
TGS110**60	124	110	60	12	70	82	115X2	154	622	236267	283236	4,90
TGS110**70	124	110	70	12	70	82	115X2	154	622	275307	334275/1	4,70
TGS120**50	139	120	50	12	70	82	125X2	156	623	196228	236196	6,37
TGS120**60	139	120	60	12	70	82	125X2	156	23	236267	283236	5,30
TGS120**70	139	120	70	12	70	82	125X2	156	623	275322	334275/1	4,57
TGS125**60	139	125	60	12	80	92	125X2	157	349	236267	283236	6,63
TGS125**70	139	125	70	12	80	92	125X2	157	349	275322	334275/1	5,83
TGS140**70	159	140	70	12	80	92	145X2	159	864	275322	334275/1	9,12
TGS140**80	159	140	80	12	80	92	145X2	159	864	314346	377314/AI	8,40
TGS150**70	169	150	70	12	80	92	155X2	160	867	275322	37314/AI	10,58
TGS150**80	169	150	80	12	90	102	155X2	160	867	314346	413314/AI	9,75
TGS160**80	179	160	80	12	90	102	165X2	161	870	314346	377314/AI	13,10
TGS160**90	179	160	90	12	90	102	165X2	161	870	354358	413354/AI	12,07

Pistone
Piston

Materiale: Acciaio 9 SMn 28 UNI - C45 - AVP

Material: *Steel 9 SMn 28 UNI - C45*
- High speed lead

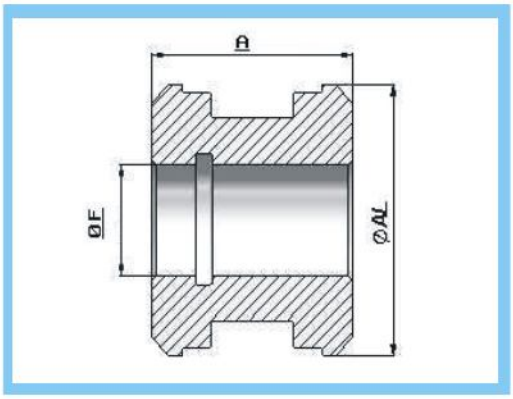

CODICE	Ø AL	Ø F	A	OR	TPM	KG
PGM25**11	25	11,1	0	114	098066	0,04
PGM30**13	30	13	24,7	114	118078	0,02
PGM32**15	32	15	30	616	125086	0,09
PGM35**15	35	15	40	616	137098	0,16
PGM40**15	40	15	40	616	157118	0,23
PGM45**15	45	15	40	616	177137	0,31
PGM50**15	50	15	40	616	196133	0,31
PGM50**20	50	20	40	117	196133	0,35
PGM55**20	55	20	40	117	216153	0,42
PGM60**20	60	20	50	117	236173	0,71
PGM60**24	60	24	45	119	236173	0,56
PGM60**27	60	27	50	215	236173	0,61
PGM63**20	63	20	50	117	248185	0,7
PGM63**24	63	24	45	119	248185	0,65
PGM65**20	65	20	50	117	255196	0,88
PGM65**24	65	24	45	119	255196	0,72
PGM70**20	70	20	50	117	275196	0,81
PGM70**24	70	24	45	119	275196	0,76
PGM70**27	70	27	50	215	275196	0,71
PGM75**24	75	24	45	119	295216	0,93
PGM75**27	75	27	50	215	295216	1,00
PGM80**24	80	24	45	119	314236	1,11
PGM80**27	80	27	50	215	314236	1,23
PGM80**33	80	33	50	219	314236	1,23
PGM85**24	85	24	45	119	334255	1,3
PGM85**27	85	27	50	215	334255	1,43
PGM90**27	90	27	50	215	254275	1,66
PGM90**33	90	33	50	219	354275	1,55
PGM100**27	100	27	50	215	393295	2,06
PGM100**33	100	33	50	219	393295	1,95
PGM110**33	110	33	50	219	433334	2,49
PGM110**40	110	40	50	824	433334	2,33
PGM120**40	120	40	50	824	472374	2,95
PGM125**40	125	40	50	824	492393	3,24
PGM140**40	140	40	58	824	551452	5,04
PGM150**40	150	40	58	824	590492	5,67
PGM160**51	160	51	58	831	629531	6,6

Pistone
Piston

Materiale: Acciaio 9 SMn 28 UNI - C45 - AVP
Material: *Steel 9 SMn 28 UNI - C45 - High speed lead*

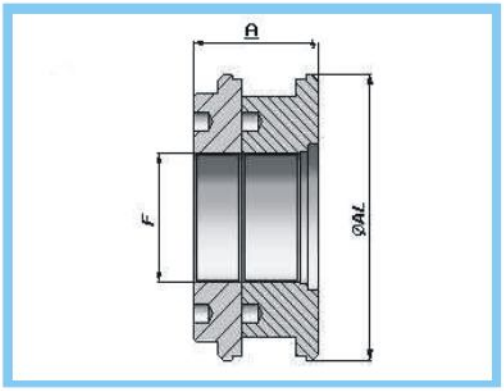

CODICE	Ø AL	FIL	A	AGI	TPS	OR	KG
PGS180**80	180	80X2	82	100	708590	339 (6325)	9,75
PSG200**80	200	80X2	82	100	787669	339 (6325)	13
PSG250**98	250	98X2	82	120	984866	345 (6400)	21,6

Pistone basso
Short piston

Materiale: Acciaio 9 SMn 28 UNI - C45 - AVP
Material: *Steel 9 SMn 28 UNI - C45 - High speed lead*

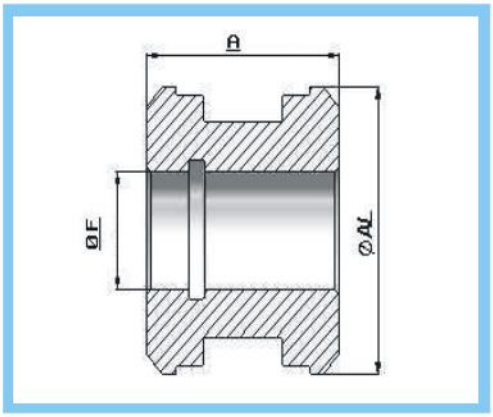

CODICE	Ø AL	Ø F	A	TPS	OR	KG
PGS40**15	40	15	28	4032	616	0,14
PGS50**20	50	20	35	5038	117	0,2
PGS60**20	60	20	38	6048	117	0,35
PGS60**24	60	24	38	6048	119	0,42
PGS70**20	70	20	38	7058	117	0,58
PGS70**24	70	24	38	7058	119	0,67
PGS80**24	80	24	44	8066	119	1,08
PGS80**27	80	27	44	8066	215	1,03
PGS100**27	100	27	44	10086	215	1,83
PGS100**33	100	33	44	10086	219	1,72

Pistone in due parti
Piston two parts

Materiale: Acciaio 9 SMN 28 UNI - C45 - AVP

Material: *Steel 9 SMN 28 UNI - C45 - High speed lead*

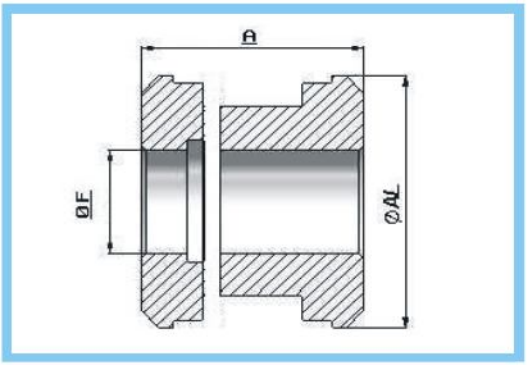

CODICE	Ø AL	Ø F	A	TDE	OR
PGMD40**15	40	15	40	157094	616
PGMD50**20	50	20	40	196133	211
PGMD60**20	60	20	50	236173/1	211
PGMD70**24	70	24/27	50	275196	814-215
PGMD80**27	80	27	50	314236	215
PGMD90**27	90	27/33	50	354275	215-219
PGMD100**33	100	33/40	50	393295	219-824
PGMD120**40	120	40	55	472393	824
PGMD125**40	125	40	55	492393	824
PGMD150**40	150	40	55	590492	824
PGMD160**40	140	40	55	551472	824

* A RICHIESTA

Pistone filettato
Threaded *piston*

Materiale: Acciaio 9 SMN 28 UNI - C45 - AVP
Material: *Steel 9 SMN 28 UNI - C45 - High speed lead*

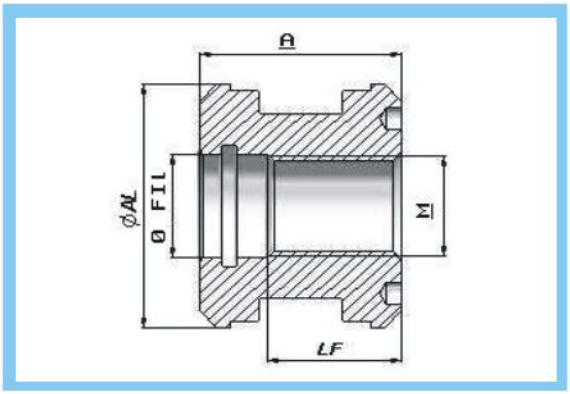

CODICE	Ø AL	A	Ø F	M	LF	TPM	OR	KG
PGMF25	25	25	11,1	10X1,5	17,5	098066	114	0,01
PGMF40	40	40	17,1	16X1,5	30	118	017 (2068)	0,22
PGMF50	50	40	21,1	20X1,5	28	196133	812 (128)	0,31
PGMF60	60	45	25,1	24X2	30	236173	120 (3100)	0,58
PGMF70	70	45	25,1	24X2	30	275196	120 (3100)	0,78
PGMF80	80	45	28,1	27X2	30	314236	216 (4112)	1,08
PGMF100	100	50	35,1	33X2	35	393295	220 (4137)	2,18

* A RICHIESTA

Fondello con foro

Metal packing with hole

Materiale: C45 o Fe 42
Material: *C45 o Fe 42*

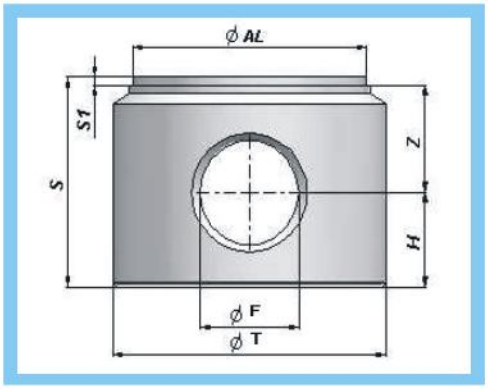

CODICE	Ø AL	Ø T	S	S 1	Ø F	H	Z	KG
FF25**35	25	35	28	2	12,1	12	16	0,18
FF30**40	30	40	28	2	14	14	14	0,23
FF32**40	32	40	38	2	16	17	21	0,32
FF40**50	40	50	47	2	20,5	19	28	0,60
FF40**50/1	40	50	33	2	16,20	15	18	0,42
FF50**60	50	60	68	2	25,5	25	43	1,28
FF50**60/1	50	60	48	2	23	22	26	0,90
FF50**60/2	50	60	43	2	20,25	20	23	0,80
FF60**70	60	70	50	2	25,5	25	25	1,25
FF60**65	60	65	63	2	25,5	25	38	1,48
FF60**70/1	60	70	48	2	25,25	22,5	25,5	1,20
FF70**80	70	80	60	2	30,5	25	35	1,94
FF70**80/1	70	80	48	2	25,25	22,5	25,5	1,60
FF80**90	80	90	60	2	30,5	25	35	2,52
FF80**95	80	95	58	2	30,25	25	33	2,70
FF100**115	100	115	68	2	30,5	34	34	4,90
FF100**115/1	100	115	68	2	35,25	30	38	4,70

* A RICHIESTA

Fondello con foro ed entrata *olio*

Metal packing with cross hole and inlet port

Materiale: C45 o Fe 42
Material: *C45 o Fe 42*



CODICE	Ø AL	Ø T	S	S 1	Ø F	H	Z	Ø G	I	KG
FFO40**50	40	50	48	2	16,20	15	33	1/4"	30	0,60
FFO50**60	50	60	58	2	20,25	20	38	3/8"	38	1,10
FFO60**70	60	70	58	2	25,25	23	35	3/8"	38	1,40
FFO70**80	70	80	58	2	25,25	23	35	3/8"	38	1,95
FFO80**95	80	95	73	2	30,25	25	48	½"	47	2,50
FFO100**115	100	115	73	2	35,25	30	43	½"	47	4,50

* A RICHIESTA

Fondello con entrata olio
Metal packing with inlet port

Materiale: C45 o Fe 42
Material: *C45 o Fe 42*

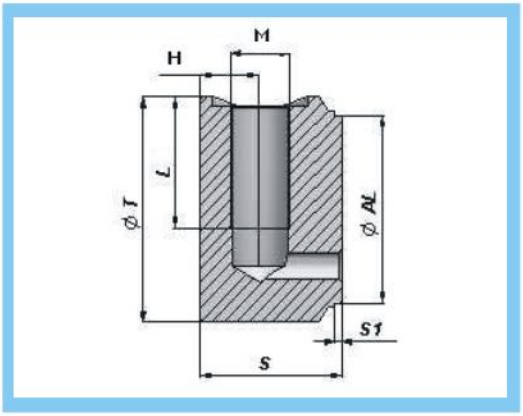

CODICE	Ø AL	Ø T	S	S 1	H	M	L	KG
FO40**50	40	50	40	2	17	1/4"	30	0,54
FO50**60	50	60	40	2	17	3/8"	35	0,77
FO60**70	60	70	40	2	17	3/8"	35	1,10
FO63**73	63	73	40	2	17	3/8"	35	1,17
FO70**80	70	80	40	2	17	3/8"	35	1,41
FO80**95	80	95	50	2	20	½"	45	2,49
FO100**115	100	115	50	2	20	½"	45	3,70

* A RICHIESTA

Fondello
Metal packing

Materiale: C45 o Fe 42
Material: *C45 o Fe 42*

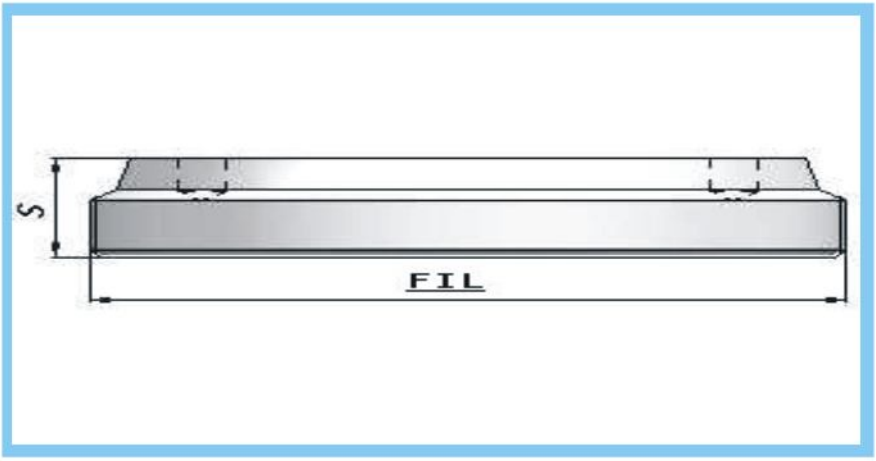

CODICE	Ø AL	S	FIL	KG
F180	180	35	185X2,5	6,82
F200	200	48	205X2,5	11,65
F250	250	48	250X2,5	18,21

* A RICHIESTA

Fondello

Metal packing

Materiale: C45 o Fe 42

Material: *C45 o Fe 42*

CODICE	Ø AL	Ø E	B	S 1	KG
F25	25	35	7	2	0,04
F30	30	40	8	»	0,06
F32	32	42	8	»	0,07
F35	35	45	10	»	0,10
F40	40	50	10	»	0,13
F45	45	55	10	»	0,16
F50	50	60	10	»	0,19
F55	55	65	12	»	0,28
F60	60	70	12	»	0,33
F63	63	73	12	»	0,35
F65	65	75	12	»	0,38
F65/1	65	80	12	»	0,40
F70	70	80	12	»	0,43
F70/1	70	85	12	»	0,45
F75	75	90	12	»	0,53
F80	80	95	12	»	0,55
F80/1	80	90	12	»	0,58
F85	85	100	15	»	0,77
F90	90	105	15	»	0,86
F100	100	115	15	»	1,05
F110	110	130	15	»	1,34
F110/1	110	125	15	»	1,4
F120	120	140	18	»	2,00
F125	125	145	18	»	2,56
F130	130	150	18	»	2,11
F140	140	160	18	»	2,67
F150	150	160	20	»	3,33
F160	160	180	20	»	3,79

ACCUMULATORE DI AZOTO

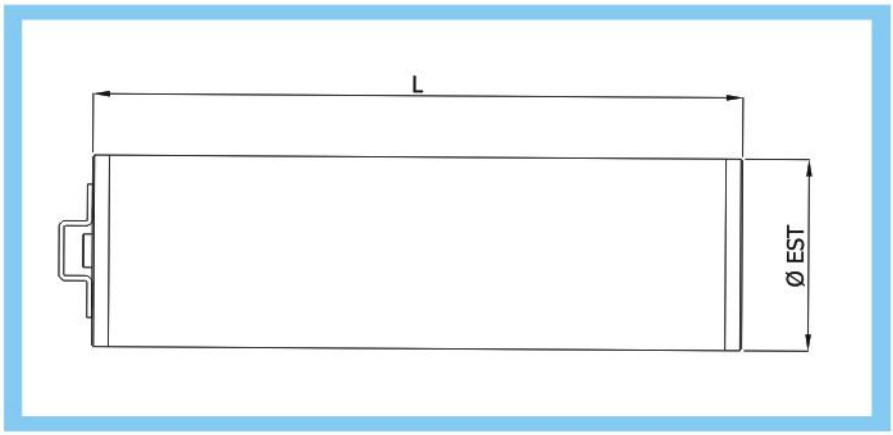

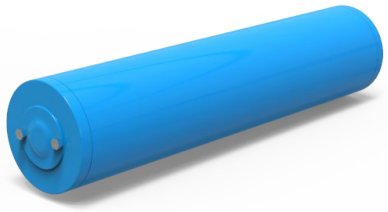

CODICE	LITRI	Ø EST	L	SPESSORE	MAX. PRES.
ACZ 1101	1	110	318	5	180
ACZ 1102	2	110	446	5	180
ACZ 1103	3	110	574	5	180
ACZ 1104	4	110	702	5	180
ACZ 1105	5	110	830	5	180
ACZ 1106	6	110	958	5	180
ACZ 1107	7	110	1086	5	180
ACZ 1108	8	110	1214	5	180
ACZ 1109	9	110	1342	5	180
ACZ 1110	10	110	1470	7,5	180
ACZ 1111	1	115	318	7,5	270
ACZ 1112	2	115	446	7,5	270
ACZ 1113	3	115	574	7,5	270
ACZ 1114	4	115	702	7,5	270
ACZ 1115	5	115	830	7,5	270
ACZ 1116	6	115	958	7,5	270
ACZ 1117	7	115	1086	7,5	270
ACZ 1118	8	115	1214	7,5	270
ACZ 1119	9	115	1342	7,5	270
ACZ 1120	10	115	1470	7,5	270
ACZ 1121	1	120	318	10	350
ACZ 1122	2	120	446	10	350
ACZ 1123	3	120	574	10	350
ACZ 1124	4	120	702	10	350
ACZ 1125	5	120	830	10	350
ACZ 1126	6	120	958	10	350
ACZ 1127	7	120	1086	10	350
ACZ 1128	8	120	1214	10	350
ACZ 1129	9	120	1342	10	350
ACZ 1130	10	120	1470	10	350
ACZ 1131	1	130	318	15	500
ACZ 1132	2	130	446	15	500
ACZ 1133	3	130	574	15	500
ACZ 1134	4	130	702	15	500
ACZ 1135	5	130	830	15	500
ACZ 1136	6	130	958	15	500
ACZ 1137	7	130	1086	15	500
ACZ 1138	8	130	1214	15	500
ACZ 1139	9	130	1342	15	500
ACZ 1140	10	130	1470	15	500

Dado autobloccante
Locknut

Materiale: Acciaio UNI 7473 - 7474
Material: *Steel UNI 7472 - 7474*

CODICE	FILETTO	CH	H (Thread)	KG
DA 14	14X1,5	22	16	0,03
DA 20	20X1,5	30	23	0,07
DA 24	24X2	36	27	0,13
DA 27	27X2	41	30	0,18
DA 33	33X2	50	35	0,31
DA 39	39X3	60	42	0,56
DA 48	48X3	75	49	2,00
DA 20/1	20X1,5	30	18	0,06
DA 24/1	24X2	36	21	0,10
DA 27/1	27X2	41	23	0,13

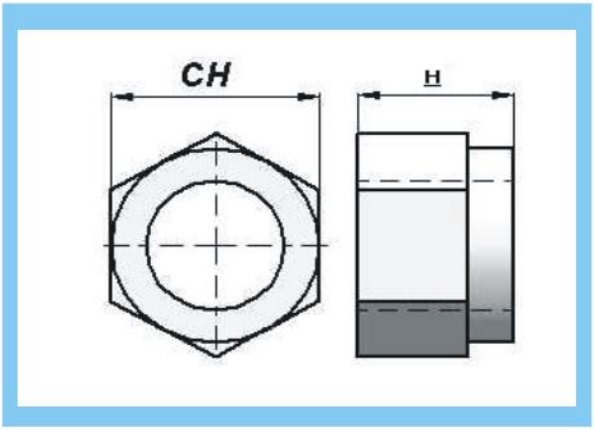

Kit guarnizioni

CODICE (Code)	ALESAGGIO/STELO (Bore/Rod)
GK 25**16	25/16
GK 30**16	30/16
GK 32**20	32/20
GK 35**20	35/20
GK 35**22	35/22
GK 40**20	40/20
GK 40**22	40/22
GK 40**25	40/25
GK 45**22	45/22
GK 45**25	45/25
GK 50**20	50/20
GK 50**25	50/25
GK 50**30	50/30
GK 50**35	50/35
GK 55**25	55/25
GK 55**30	55/30
GK 55**35	55/35
GK 60**25	60/25
GK 60**30	60/30
GK 60**35	60/35
GK 60**40	60/40
GK 63**30	63/30
GK 63**35	63/35
GK 63**40	63/40
GK 65**30	65/30
GK 65**35	65/35
GK 65**40	65/40
GK 65**45	65/45
GK 70**25	70/25
GK 70**30	70/30
GK 70**35	70/35
GK 70**40	70/40
GK 70**45	70/45
GK 70**50	70/50
GK 75**30	75/30
GK 75**35	75/35
GK 75**40	75/40
GK 75**45	75/45

CODICE (Code)	ALESAGGIO/STELO (Bore/Rod)
GK 80**30	80/30
GK 80**35	80/35
GK 80**40	80/40
GK 80**45	80/45
GK 80**50	80/50
GK 80**55	80/55
GK 80**60	80/60
GK 85**35	85/35
GK 85**40	85/40
GK 85**50	85/50
GK 90**40	90/40
GK 90**45	90/45
GK 90**50	90/50
GK 90**60	90/60
GK 100**40	100/40
GK 100**45	100/45
GK 100**50	100/50
GK 100**55	100/55
GK 100**60	100/60
GK 100**70	100/70
GK 110**45	110/45
GK 110**50	110/50
GK 110**60	110/60
GK 110**70	110/70
GK 120**50	120/50
GK 120**60	120/60
GK 120**70	120/70
GK 125**60	125/60
GK 125**70	125/70
GK 140**70	140/70
GK 140**80	140/80
GK 150**70	150/70
GK 150**80	150/80
GK 160**80	160/80
GK 160**90	160/90

IL KIT DI GUARNIZIONI PER CILINDRI STANDARD CS E' COMPOSTO DA: SULLA TESTATA N. 2 OR, N. 1 GHK O GHM, N. 1 TTS O TTU O TTI, SUL PISTONE CI SONO N. 1 OR, N. 1 TPM.

Asta cromata
Chrome plated rod

Materiale: Cromo 25 Micron ± 5
Acciaio UNI C45 - SAE 1045

Material: Cromo 25 Micron ± 5
Steel UNI C45 - SAE 1045

CODICE (Code)	Ø mm	kg/ml
*BC8	8	0,40
*BC10	10	0,62
*BC11	11	0,75
*BC12	12	0,89
*BC14	14	1,21
*BC15	15	1,39
BC16	16	1,58
*BC18	18	2,00
BC20	20	2,47
*BC22	22	2,98
*BC24	24	3,55
BC25	25	3,95
*BC28	28	4,83
BC30	30	5,55
BC32	32	6,31
BC35	35	7,55
*BC36	36	7,99
*BC38	38	8,91
BC40	40	9,86
*BC42	42	10,90
BC45	45	12,50
BC50	50	15,40
BC55	55	18,70
*BC56	56	19,30
BC60	60	22,20
*BC63	63	24,46
BC65	65	26,08
BC70	70	30,20
*BC75	75	34,75
BC80	80	39,50
*BC85	85	44,60
BC90	90	49,91
*BC95	95	55,61
*BC100	100	61,62
*BC105	105	68,22
*BC110	110	74,60
*BC115	115	81,54
*BC120	120	88,60
*BC125	125	96,50
*BC130	130	104,2
*BC140	140	120,84
*BC150	150	138,72

* A RICHIESTA

Tubo levigato
Honed cylinder tube

Materiale: ST 52,2 ISO H8 DIN 2391
Material: ST 52,2 ISO H8 DIN 2391

CODICE (Code)	Ø esterno	Ø interno	Kg/ml
*TLE40**30	40	30	4,31
*TLE42**32	42	32	4,56
TLE50**40	50	40	5,55
*TLE52**40	52	40	6,80
*TLE55**40	55	40	8,78
*TLE55**45	55	45	6,16
TLE60**50	60	50	6,78
*TLE62**50	62	50	8,28
*TLE65**50	65	50	10,63
*TLE65**55	65	55	7,39
*TLE70**55	70	50	14,49
TLE70**60	70	60	8,01
*TLE73**63	73	63	8,38
*TLE75**60	75	60	12,48
*TLE75**63	75	63	10,20
*TLE75**65	75	65	8,63
*TLE80**60	80	60	17,25
*TLE80**65	80	65	13,40
TLE80**70	80	70	9,24
*TLE85**70	85	70	14,33
*TLE90**70	90	70	19,72
*TLE90**75	90	75	15,25
*TLE90**80	90	80	10,48
TLE95**80	95	80	16,18
*TLE100**80	100	80	22,18
*TLE100**85	100	85	17,10
TLE105**90	105	90	18,02
TLE110**90	110	90	24,65
*TLE110**95	110	95	18,95
TLE115**100	115	100	19,87
TLE120**100	120	100	27,11
*TLE120**105	120	105	20,80
*TLE125**100	125	100	34,66
TLE125**110	125	110	21,72
TLEI30**110	130	110	29,58
*TLE130**115	130	115	22,65
TLE135**120	135	120	23,57
TLE140**120	140	120	32,04
*TLE140**125	140	125	24,49
TLE145**125	145	125	33,28
*TLE150**125	150	125	42,37
*TLE150**130	150	130	34,51
*TLE160**130	160	130	53,61
TLE160**140	160	140	36,97
*TLE170**140	170	140	57,31
*TLE170**150	170	150	39,44
*TLE180**160	180	160	41,90
*TLE190**160	190	160	64,70
*TLE210**180	210	180	72,10
*TLE230**200	230	200	79,49
*TLE240**200	240	200	108,40
*TLE298**250	298	250	166,00

Tubo lucido
Polished cylinder tube

Materiale: ST 52.3 DIN 2393 ISO H 9
Material: ST 52.3 DIN 2393 ISO H 9

CODICE (Code)	Ø esterno	Ø interno	Kg/ml
*TL30**20	30	20	3,08
TL35**25	35	25	3,70
TL40**30	40	30	4,32
TL42**32	42	32	4,56
TL45**35	45	35	4,93
TL50**40	50	40	5,55
TL55**45	55	45	6,17
TL60**50	60	50	6,78
*TL62**50	62	50	8,29
*TL65**50	65	50	10,64
*TL65**55	65	55	7,40
*TL70**55	70	55	11,56
TL70**60	70	60	8,01
*TL72**60	72	60	9,77
*TL73**63	73	63	8,38
*TL75**60	75	60	12,48
*TL75**63	75	63	10,20
*TL75**65	75	65	8,63
*TL80**65	80	65	13,41
TL80**70	80	70	9,25
*TL82**70	82	70	11,24
*TL85**70	85	70	14,33
*TL85**75	85	75	9,86
*TL90**75	90	75	15,26
TL90**80	90	80	10,50
TL92**80	92	80	12,73
TL95**80	95	80	16,18
*TL95**85	95	85	11,10
*TL100**85	100	85	17,11
TL100**90	100	90	11,71
*TL102**90	102	90	14,21
TL105**90	105	90	18,03
TL115**100	115	100	19,87
TL125**110	125	110	21,72

* A RICHIESTA

Ghisa - UNI5007-G25
Cast Iron - UNI5007-G25

Materiale: UNI 5007 G25
Material: UNI 5007 G25

CODICE (Code)	Ø mm	kg/ml
*Bg40	40	9,32
BG45	45	11,80
BG50	50	14,57
*BG55	55	17,73
BG60	60	20,98
*BG65	65	24,62
BG70	70	28,55
*BG75	75	32,78
BG80	80	37,29
*BG85	85	412,10
BG90	90	47,20
BG95	95	52,59
BG100	100	58,27
BG105	105	64,24
*BG110	110	70,60
BG115	115	77,06
*BG120	120	83,91
BG125	125	91,04
BG130	130	98,47
BG140	140	114,21
BG145	145	122,51
*BG150	150	131,10
BG160	160	149,17
BG170	170	168,64
BG180	180	188,79
*BG200	200	233,07
*BG210	210	256,96
*BG220	220	282,02
*BG230	230	308,24
*BG260	260	393,90
*BG270	270	424,78

* A RICHIESTA

Borchie Filettate - Threaded ports

Materiale: ASTM A105
Material: ASTM A105

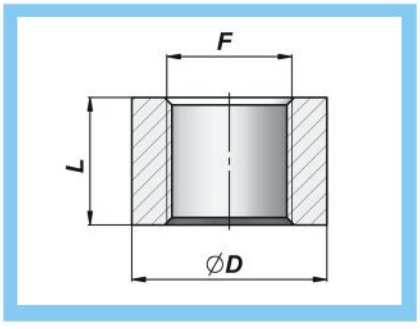

CODICE	F	L	Ø D
BS 1/4"	1/4"	16	22
BS 3/8"	3/8"	17	26
BS 1/2"	1/2"	18	30
BS 3/4"	3/4"	20	38
BS 1"	1"	25	45

Terminali a snodo
Terminal joint

Materiale: Acciaio
Material: Steel

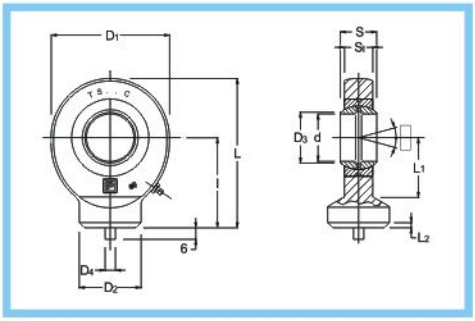

CODICE (Code)	d	S	D3	l	D1	D2	S1	L	L1	L2	D4	KG
TS 10 C (1)	10	9	13.2	24	29	15	7	38.5	15	2	3	0.04
TS 12 C (1)	12	10	15	27	34	17.5	8	44	18	2	3	0.06
TS 15 C (2)	15	12	18.4	31	40	21	10	51	20	2.5	4	0.12
TS 16 C (2)	16	14	20.7	35	46	24	11	58	23	3	4	0.17
TS 17 C (2)	17	14	20.7	35	46	24	11	58	23	3	4	0.18
TS 20 C (2)	20	16	24.1	38	53	27.5	13	64.5	27.5	3	4	0.26
TS 25 C	25	20	29.3	45	64	33.5	17	77	33	4	4	0.45
TS 30 C	30	22	34.2	51	73	40	19	87.5	37.5	4	4	0.67
TS 35 C	35	25	39.7	61	82	47	21	102	43	4	4	1.02
TS 40 C	40	28	45	69	92	52	23	115	48	5	4	1.40
TS 45 C	45	32	50.7	77	102	58	27	128	52	5	6	1.93
TS 60 C	50	35	56	88	112	62	30	144	59	6	6	2.69
TS 60 C	60	44	66.8	100	135	70	38	167.5	72.5	8	6	4.60
TS 70 C	70	49	77.8	115	160	80	42	195	86	10	6	7.00
TS 80 C	80	55	89.4	141	180	95	47	231	98	10	6	11.00

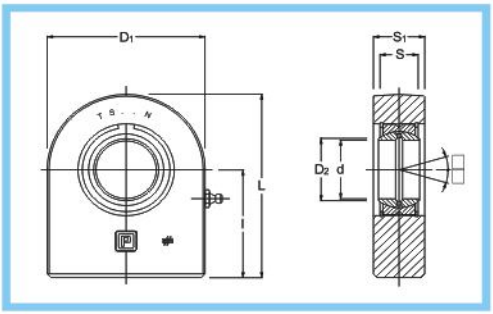

CODICE (Code)	d	S	D2	l	D1	S1	L	KG
TS 15 N	15	12	18.4	31	45	16	53.5	0.22
TS 16 N	16	14	20.7	35	48	17.5	59	0.29
TS 17 N	17	14	20.7	35	48	17.5	59	0.29
TS 20 N	20	16	24.1	38	50	19	33	0.36
TS 25 N	25	20	29.3	45	55	23	72.5	0.53
TS 30 N	30	22	34.2	51	65	28	83.5	0.85
TS 35 N	35	25	39.7	61	83	30	102.5	1.50
TS 40 N	40	28	45	69	100	35	119	2.42
TS 45 N	45	32	50.7	77	110	40	132	3.39
TS 50 N	50	35	56	88	123	40	149.5	4.24
TS 60 N	60	44	66.8	100	140	50	170	7.10
TS 70 N	70	49	77.8	115	164	55	197	10.70
TS 80 N	80	55	89.4	141	180	60	231	15.10
TS 90 N (1)	90	60	98.1	150	226	65	263	23.40
TS 100 N (1)	100	70	109.5	170	250	70	295	33.10
TS 110 N (1)	110	70	121.2	185	295	80	332.5	48.50
TS 120 N (1)	120	85	135.5	210	360	90	390	79.50

Supporto a snodo sferico ad estremita' rotonda per cilndri idraulici

Support for joint spherical end 'round for cilndri hydraulic

Materiale: Acciaio
Material: Steel

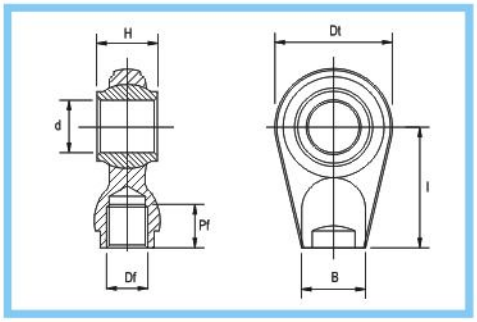

CODICE (Code)	d	H	B	Dt	l	Df	Pf	KG.
SR 10693	14	44	25	55	50	-	-	0.46
SR 10694	19	30	25	55	50	-	-	0.40
SR 10695	19	44	25	55	50	-	-	0.42
SR 10696	20	44	25	55	50	-	-	0.41
SR 10697	19	44	26	55	65	-	-	0.50
SR 10700	19	44	30X13	55	34	-	-	0.44
SR 10702	20	44	30X13	62	34	-	-	0.43
SR 10704	22.1	44	30X13	62	34	-	-	0.42
SR 10705	19	44	30	62	50	-	-	0.54
SR 10707	22.1	44	34	62	58	-	-	0.58
SR 10708	19	44	34	62	58	-	-	0.60
SR 10709	20	44	34	62	58	-	-	0.59
SR 10710	19	44	34	62	60	-	-	0.62
SR 10712	22.1	44	34	62	60	-	-	0.60
SR 10720	20	44	34	62	60	-	-	0.61
SR 10724	19	35	26	62	50	-	-	0.54
SR 10725	22.1	35	26	62	50	-	-	0.52
SR 10727	19	35	30	62	46	-	-	0.64
SR 10730	22.1	51	38	70	65	-	-	0.98
SR 10735	25.4	40	38	75	65	-	-	0.90
SR 10737	19	51	38	75	65	-	-	1.02
SR 10739	30	51	38	75	65	-	-	0.88
SR 10740	25.4	51	38	75	65	-	-	0.94
SR 10741	25.4	51	31	75	70	-	-	0.90
SR 10742	25.4	51	45	72	70	-	-	1.14
SR 10744	19	51	45	72	70	-	-	1.22
SR 10746	22.1	51	45	72	70	-	-	1.18
SR 10748	30	51	45	72	70	-	-	1.08
SR 10756	22.1	51	50	85	70	-	-	1.64
SR 10759	19	51	50	85	70	-	-	1.68
SR 10760	25.4	51	50	85	70	-	-	1.62
SR 10768	22.1	51	50	85	70	M27X2	27	1.50
SR 10769	19	51	50	85	70	M27X2	27	1.54
SR 10770	25.4	51	50	85	70	M27X2	27	1.46
SR 10780	30	51	50	85	70	-	-	1.56
SR 10790	30	51	50	85	70	M27X2	27	1.40

Supporto a snodo sferico ad estremita' rotonda per cilndri idraulici

Support for joint spherical end 'round for cilndri hydraulic

Materiale: Acciaio
Material: Steel

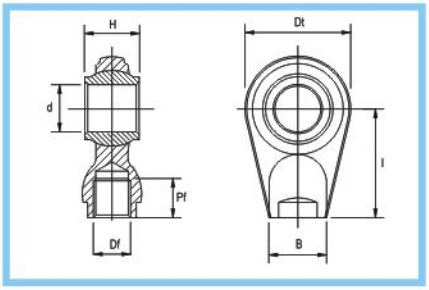

CODICE (Code)	d	H	B	Dt	l	Df	Pf	KG.
SR 10791	25.4	51	40	90	85	-	-	1.68
SR 10792	30	51	40	90	85	-	-	1.64
SR 10793	32	51	40	90	85	-	-	1.58
SR 10794	32	51	40	90	85	M27X2	27	1.44
SR 10795	35	55	40	90	85	-	-	1.52
SR 10796	19/25.4	45X45	40	90	85	-	-	1.56
SR 10750	25.4	51	50	83	65	-	-	1.38
SR 10800	29	55	50	83	65	-	-	1.38
SR 10805	30	42	50	83	65	-	-	1.30
SR 10807	32	51	50	83	65	-	-	1.30
SR 10810	30	55	50	83	65	-	-	1.36
SR 10812	35	35	50	83	65	-	-	1.20
SR 10815	35	55	50	83	65	-	-	1.24
SR 10816	29	55	50	92	65	-	-	1.60
SR 10817	30	55	50	92	65	-	-	1.58
SR 10818	30	42	50	92	65	-	-	1.52
SR 10825	32	51	50	92	65	-	-	1.54
SR 10819	35	35	50	92	65	-	-	1.42
SR 10821	40	75	58	108	60	-	-	2.76
SR 10841	45	75	58	108	60	-	-	2.56
SR 10861	50	75	58	108	60	-	-	2.36
SR 10820	40	75	60	108	85	-	-	3.42
SR 10830	40	75	60	108	85	M27X2	27	3.10
SR 10840	45	75	60	108	85	-	-	3.22
SR 10850	45	75	60	108	85	M27X2	27	2.9
SR 10860	50	75	60	108	85	-	-	3.02
SR 10870	50	75	60	108	85	M27X2	27	2.7
SR 10880	60	100	75	140	87	-	-	5.66

CODICE (Code)	d	H	B	Dtl	l	Df	Pf	KG
SR 10871	40	75	65	128	85	-	-	6,38
SR 10872	45	75	65	128	85	-	-	6,18
SR 10873	50	75	65	128	85	-	-	5,98
SR 10874	40	75	65	128	85	M38X2	28	6,16
SR 10875	45	75	65	128	85	M38X2	28	5,96
SR 10876	50	75	65	128	85	M38X2	28	5,76

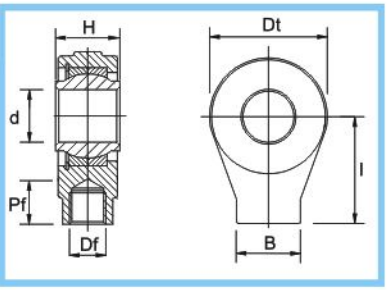

Barra cromata tornita per cilindri semplice/doppio effetto

Turned chrome plated rod for single/double acting cylinders

Materiale: Acciaio UNI C45 - Cromo 25 micron
Material: Steel UNI C45 - Chrome 25 micron

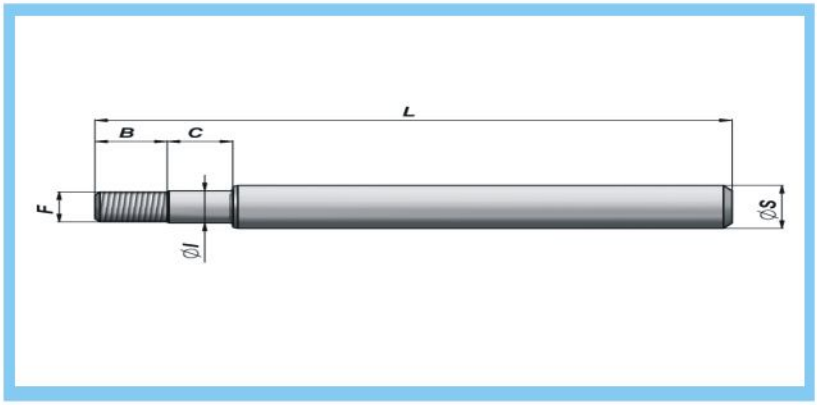

CODICE (Code)	ØS x alesaggio ØS x Bore	CORSA Stroke	L	C	B	FIL.	ØS	Kg
BC2040**100	20x40	100	220	35	23	14x1,5	15	0,48
BC2040**150	»	150	270	»	»	»	»	0,60
BC2040**200	»	200	320	»	»	»	»	0,72
BC2040**250	»	250	370	»	»	»	»	0,84
BC2040**300	»	300	420	»	»	»	»	0,97
BC2040**350	»	350	470	»	»	»	»	1,09
BC2040**400	»	400	520	»	»	»	»	1,21
BC2040**450	»	450	570	»	»	»	»	1,33
BC2040**500	»	500	620	»	»	»	»	1,46
BC2540**100	25x40	100	220	35	23	14x1,5	15	0,70
BC2540**150	»	150	270	»	»	»	»	0,89
BC2540**200	»	200	320	»	»	»	»	1,08
BC2540**250	»	250	370	»	»	»	»	1,27
BC2540**300	»	300	420	»	»	»	»	1,47
BC2540**350	»	350	470	»	»	»	»	1,66
BC2540**400	»	400	520	»	»	»	»	1,85
BC2540**450	»	450	570	»	»	»	»	2,04
BC2540**500	»	500	620	»	»	»	»	2,23
BC2540**550	»	550	670	»	»	»	»	2,42
BC2540**600	»	600	720	»	»	»	»	2,61
BC2550**100	25x50	100	230	35	30	20x1,5	20	0,79
BC2550**150	»	150	280	»	»	»	»	0,98
BC2550**200	»	200	330	»	»	»	»	1,17
BC2550**250	»	250	380	»	»	»	»	1,37
BC2550**300	»	300	430	»	»	»	»	1,56
BC2550**350	»	350	480	»	»	»	»	1,75
BC2550**400	»	400	530	»	»	»	»	1,94
BC2550**450	»	450	580	»	»	»	»	2,13
BC2550**500	»	500	630	»	»	»	»	2,32
BC2550**550	»	550	680	»	»	»	»	2,51
BC2550**600	»	600	730	»	»	»	»	2,71
BC2550**800	»	800	930	»	»	»	»	3,47
BC2550**1000	»	1000	1130	»	»	»	»	4,24
BC3050**100	30x50	100	230	35	30	20x1,5	20	0,90
BC3050**150	»	150	280	»	»	»	»	1,12
BC3050**200	»	200	330	»	»	»	»	1,34
BC3050**250	»	250	380	»	»	»	»	1,57
BC3050**300	»	300	430	»	»	»	»	1,79
BC3050**350	»	350	480	»	»	»	»	2,01
BC3050**400	»	400	530	»	»	»	»	2,24
BC3050**450	»	450	580	»	»	»	»	2,46
BC3050**500	»	500	630	»	»	»	»	2,68
BC3050**550	»	550	680	»	»	»	»	2,91
BC3050**600	»	600	730	»	»	»	»	3,13
BC3050**700	»	700	830	»	»	»	»	3,58
BC3050**800	»	800	930	»	»	»	»	4,02
BC3050**1000	»	1000	1130	»	»	»	»	4,92
BC3050**1500	»	1500	1630	»	»	»	»	7,17

CODICE (Code)	ØS x alesaggio ØS x Bore	CORSA Stroke	L	C	B	FIL.	ØI	Kg
BC3060**100	30x60/70	100	248	45	30	20X1,5	20	1,14
BC3060**150	»	150	289	»	»	»	»	1,41
BC3060**200	»	200	348	»	»	»	»	1,69
BC3060**250	»	250	398	»	»	»	»	1,97
BC3060**300	»	300	448	»	»	»	»	2,24
BC3060**350	»	350	498	»	»	»	»	2,52
BC3060**400	»	400	548	»	»	»	»	2,79
BC3060**450	»	450	598	»	»	»	»	3,07
BC3060**500	»	500	648	»	»	»	»	3,34
BC3060**550	»	550	698	»	»	»	»	3,62
BC3060**600	»	600	748	»	»	»	»	3,89
BC3060**800	»	800	948	»	»	»	»	5,00
BC3060**1000	»	1000	1148	»	»	»	»	6,10
BC3560**100	35x60/70	100	248	45	30	20x1,5	20	1,48
BC3560**150	»	150	298	»	»	»	»	1,86
BC3560**200	»	200	348	»	»	»	»	2,23
BC3560**250	»	250	398	»	»	»	»	2,61
BC3560**300	»	300	448	»	»	»	»	2,98
BC3560**350	»	350	498	»	»	»	»	3,36
BC3560**400	»	400	548	»	»	»	»	37,3
BC3560**450	»	450	598	»	»	»	»	4,11
BC3560**500	»	500	648	»	»	»	»	4,48
BC3560**550	»	550	698	»	»	»	»	4,86
BC3560**600	»	600	748	»	»	»	»	5,23
BC3560**800	»	800	948	»	»	»	»	6,74
BC3560**1000	»	1000	1148	»	»	»	»	8,24
BC3560**1500	»	1500	1648	»	»	»	»	11,99
BC4070**200	40x70	200	348	45	30	27x2 bsk	27	3,01
BC4070**250	»	250	398	»	»	»	»	3,50
BC4070**300	»	300	448	»	»	»	»	3,99
BC4070**350	»	350	498	»	»	»	»	4,48
BC4070**400	»	400	548	»	»	»	»	4,97
BC4070**450	»	450	598	»	»	»	»	5,46
BC4070**500	»	500	648	»	»	»	»	5,95
BC4070**550	»	550	698	»	»	»	»	6,44
BC4070**600	»	600	748	»	»	»	»	6,93
BC4070**800	»	800	948	»	»	»	»	8,89
BC4070**1000	»	1000	1148	»	»	»	»	10,85
BC4070**1500	»	1500	1648	»	»	»	»	15,58
BC4080**200	40x80	200	368	45	38	27x2	27	3,17
BC4080**250	»	250	418	»	»	»	»	3,66
BC4080**300	»	300	468	»	»	»	»	4,15
BC4080**400	»	400	568	»	»	»	»	5,13
BC4080**500	»	500	668	»	»	»	»	6,11
BC4080**600	»	600	768	»	»	»	»	7,09
BC4080**800	»	800	968	»	»	»	»	9,05
BC4080**1000	»	1000	1168	»	»	»	»	11,01
BC5080**200	50x80	200	368	45	38	27x2	27	4,74
BC5080**250	»	250	418	»	»	»	»	5,50
BC5080**300	»	300	468	»	»	»	»	6,27
BC5080**400	»	400	568	»	»	»	»	7,80
BC5080**500	»	500	668	»	»	»	»	9,33
BC5080**600	»	600	768	»	»	»	»	10,86
BC5080**800	»	800	968	»	»	»	»	13,93
BC5080**1000	»	1000	1168	»	»	»	»	16,99
BC5080**1500	»	1500	1668	»	»	»	»	24,64
BC50100**200	50x100	200	395	45	43	33x2	33	5,29
BC50100**250	»	250	445	»	»	»	»	6,06
BC50100**300	»	300	495	»	»	»	»	6,82
BC50100**400	»	400	595	»	»	»	»	8,35
BC50100**500	»	500	695	»	»	»	»	9,89
BC50100**600	»	600	795	»	»	»	»	11,42
BC50100**800	»	800	995	»	»	»	»	14,48
BC50100**1000	»	1000	1195	»	»	»	»	17,54
BC60100**300	60x100	300	495	45	43	33x2	33	9,56
BC60100**400	»	400	595	»	»	»	»	11,77
BC60100**500	»	500	695	»	»	»	»	13,98
BC60100**600	»	600	795	»	»	»	»	16,18
BC60100**800	»	800	995	»	»	»	»	20,59
BC60100**1000	»	1000	1195	»	»	»	»	25,00
BC60100**1500	»	1500	1695	»	»	»	»	36,00

Tubo tornito con borchia saldata

Turned cylinder tube with welded connection thread

Materiale: ST 52.3 - DIN 2323 - ISO H9

Material: ST 52.3 - DIN 2323 - ISO H9

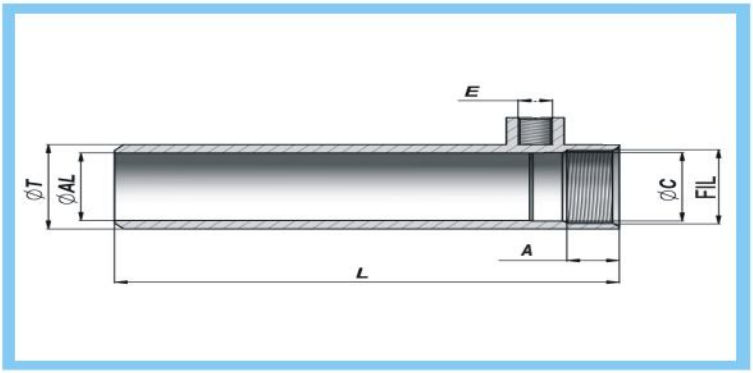

CODICE (Code)	Ø AL	CORSA (Stroke)	L	ØT	ØC	A	FIL.	B	KG
TBS40**100	40	100	192	50	40,6	21	44X1,5	1/4"	1,09
TBS40**150	»	150	242	»	»	»	»	»	1,37
TBS40**200	»	200	292	»	»	»	»	»	1,64
TBS40**250	»	250	342	»	»	»	»	»	1,92
TBS40**300	»	300	392	»	»	»	»	»	2,19
TBS40**350	»	350	442	»	»	»	»	»	2,47
TBS40**400	»	400	492	»	»	»	»	»	2,74
TBS40**450	»	450	542	»	»	»	»	»	3,02
TBS40**500	»	500	592	»	»	»	»	»	3,30
TBS40**550	»	550	642	»	»	»	»	»	3,57
TBS40**600	»	600	692	»	»	»	»	»	3,85
TBS50**100	50	100	202	60	50,6	24	54X1,5	3/8"	1,40
TBS50**150	»	150	252	»	»	»	»	»	1,74
TBS50**200	»	200	302	»	»	»	»	»	2,08
TBS50**250	»	250	352	»	»	»	»	»	2,42
TBS50**300	»	300	402	»	»	»	»	»	2,75
TBS50**350	»	350	452	»	»	»	»	»	3,09
TBS50**400	»	400	502	»	»	»	»	»	3,43
TBS50**450	»	450	552	»	»	»	»	»	3,76
TBS50**500	»	500	602	»	»	»	»	»	4,10
TBS50**550	»	550	652	»	»	»	»	»	4,44
TBS50**600	»	600	702	»	»	»	»	»	4,77
TBS50**700	»	700	802	»	»	»	»	»	5,44
TBS50**800	»	800	902	»	»	»	»	»	6,12
TBS50**1000	»	1000	1102	»	»	»	»	»	7,47
TBS50**1500	»	1500	1602	»	»	»	»	»	10,17
TBS60**100	60	100	217	70	60,6	29	64X1,5	3/8"	1,77
TBS60**150	»	150	267	»	»	»	»	»	2,17
TBS60**200	»	200	317	»	»	»	»	»	2,57
TBS60**250	»	250	367	»	»	»	»	»	2,97
TBS60**300	»	300	417	»	»	»	»	»	3,36
TBS60**350	»	350	467	»	»	»	»	»	3,76
TBS60**400	»	400	517	»	»	»	»	»	4,16
TBS60**450	»	450	567	»	»	»	»	»	4,56
TBS60**500	»	500	617	»	»	»	»	»	4,96
TBS60**550	»	550	667	»	»	»	»	»	5,35
TBS60**600	»	600	717	»	»	»	»	»	5,75
TBS60**800	»	800	917	»	»	»	»	»	7,35
TBS60**1000	»	1000	1117	»	»	»	»	»	8,94
TBS60**1500	»	1500	1617	»	»	»	»	»	12,95

Tubo tornito con borchia saldata

Turned cylinder tube with welded connection thread

Materiale: ST 52.3 - DIN 2323 - ISO H9

Material: ST 52.3 - DIN 2323 - ISO H9

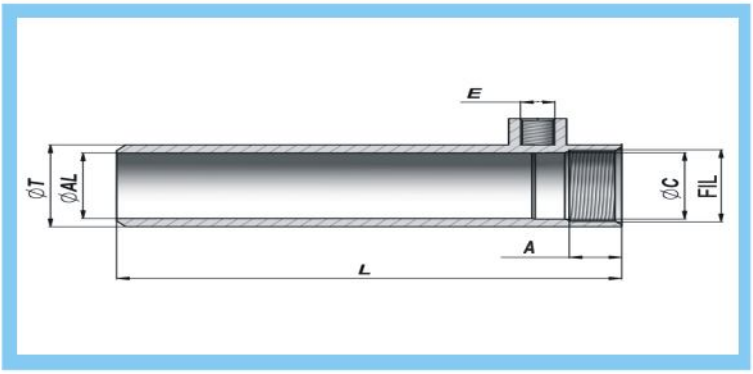

CODICE (Code)	Ø AL	CORSA (Stroke)	L	ØT	ØC	A	FIL.	B	KG
TBS70**100	70	100	217	80	70,6	29	74X1,5	3/8"	2,04
TBS70**150	»	150	267	»	»	»	»	»	2,50
TBS70**200	»	200	317	»	»	»	»	»	2,96
TBS70**250	»	250	367	»	»	»	»	»	3,42
TBS70**300	»	300	417	»	»	»	»	»	3,87
TBS70**350	»	350	467	»	»	»	»	»	4,33
TBS70**400	»	400	517	»	»	»	»	»	4,79
TBS70**450	»	450	567	»	»	»	»	»	5,25
TBS70**500	»	500	617	»	»	»	»	»	5,71
TBS70**550	»	550	667	»	»	»	»	»	6,17
TBS70**600	»	600	717	»	»	»	»	»	6,63
TBS70**800	»	800	917	»	»	»	»	»	8,47
TBS70**1000	»	1000	1117	»	»	»	»	»	10,31
TBS70**1500	»	1500	1617	»	»	»	»	»	14,94
TBS80**200	80	200	335	92	80,6	35	85X2	1/2"	4,29
TBS80**250	»	250	385	»	»	»	»	»	4,92
TBS80**300	»	300	435	»	»	»	»	»	5,56
TBS80**400	»	400	535	»	»	»	»	»	6,82
TBS80**500	»	500	635	»	»	»	»	»	8,08
TBS80**600	»	600	735	»	»	»	»	»	9,35
TBS80**800	»	800	935	»	»	»	»	»	11,88
TBS80**1000	»	1000	1135	»	»	»	»	»	14,41
TBS80**1500	»	1500	1635	»	»	»	»	»	20,77
TBS100**200	100	200	360	115	100,6	53	105X2	1/2"	7,17
TBS100**250	»	250	410	»	»	»	»	»	8,16
TBS100**300	»	300	460	»	»	»	»	»	9,14
TBS100**400	»	400	560	»	»	»	»	»	11,12
TBS100**500	»	500	660	»	»	»	»	»	13,09
TBS100**600	»	600	760	»	»	»	»	»	15,07
TBS100**800	»	800	960	»	»	»	»	»	19,02
TBS100**1000	»	1000	1160	»	»	»	»	»	22,97
TBS100**1500	»	1500	1160	»	»	»	»	»	32,89

Cilindro doppio effetto - CS

Double acting cylinder - CS

Materiale: Acciaio UNI C45 cromo 25 micron

Material: Steel UNI C45 25 micron

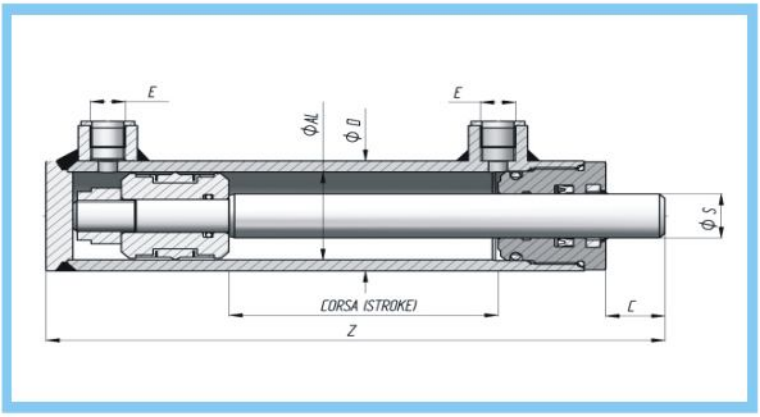

CODICE (Code)	Ø AL	CORSA (Stroke)	Z	C	ØD	E	ØS 20 (STELO) KG	ØS 25 (STELO) KG
CS40**100	40	100	230	22	50	1/4"	2,27	-
CS40**150	»	150	280	»	»	»	2,67	2,95
CS40**200	»	200	330	»	»	»	3,05	3,39
CS40**250	»	250	380	»	»	»	3,45	3,85
CS40**300	»	300	430	»	»	»	3,85	4,32
CS40**350	»	350	480	»	»	»	4,27	4,79
CS40**400	»	400	530	»	»	»	4,65	5,26
CS40**450	»	450	580	»	»	»	5,08	5,72
CS40**500	»	500	630	»	»	»	5,49	6,20
CS40**550	»	550	680	»	»	»	-	6,60
CS40**600	»	600	730	»	»	»	-	7,13

CODICE (Code)	Ø AL	CORSA (Stroke)	Z	C	ØD	E	ØS 25 (STELO) KG	ØS 30 (STELO) KG
CS50**100	50	100	240	22	60	3/8"	3,29	-
CS50**150	»	150	290	»	»	»	3,83	4,11
CS50**200	»	200	340	»	»	»	4,34	4,74
CS50**250	»	250	390	»	»	»	4,85	5,35
CS50**300	»	300	440	»	»	»	5,35	5,97
CS50**350	»	350	490	»	»	»	5,94	6,55
CS50**400	»	400	540	»	»	»	6,4	7,20
CS50**450	»	450	590	»	»	»	7,3	7,80
CS50**500	»	500	640	»	»	»	7,43	8,42
CS50**550	»	550	690	»	»	»	8,06	9,04
CS50**600	»	600	740	»	»	»	8,46	9,64
CS50**800	»	800	940	»	»	»	10,71	12,10
CS50**1000	»	1000	1140	»	»	»	12,87	14,57

CODICE (Code)	Ø AL	CORSA (Stroke)	Z	C	ØD	E	ØS 30 (STELO) KG	ØS 35 (STELO) KG	ØS 40 (STELO) KG
CS50**100	60	100	260	23	70	3/8"	4,82	5,07	-
CS50**150	»	150	310	»	»	»	5,55	5,85	-
CS50**200	»	200	360	»	»	»	6,20	6,60	7,25
CS50**250	»	250	410	»	»	»	6,87	7,40	8,14
CS50**300	»	300	460	»	»	»	7,55	8,15	9,03
CS50**350	»	350	510	»	»	»	8,20	8,94	9,90
CS50**400	»	400	560	»	»	»	8,90	9,72	10,78
CS50**450	»	450	610	»	»	»	9,53	10,47	11,64
CS50**500	»	500	660	»	»	»	10,25	11,25	12,52
CS50**550	»	550	710	»	»	»	10,86	12,00	13,45
CS50**600	»	600	760	»	»	»	11,60	12,81	14,30
CS50**800	»	800	960	»	»	»	14,26	15,87	17,82
CS50**1000	»	1000	1160	»	»	»	17,00	18,93	21,40

Cilindro doppio effetto - CS

Double acting cylinder - CS

Materiale: Acciaio UNI C45 cromo 25 micron
Material: Steel UNI C45 25 micron

Velocità Continua 0,2 m/s
Velocità Limite 0,5 m/s
Pressione Continua max. 100 bar
Pressione di picco max. 200 bar
Temperatura C° -25° + 80°
Stelo acciaio: UNI C45
Stelo - Cromo: 25 Micron +/- 5
Tubo: acciaio ST52.3 - DIN2393 - ISO H9

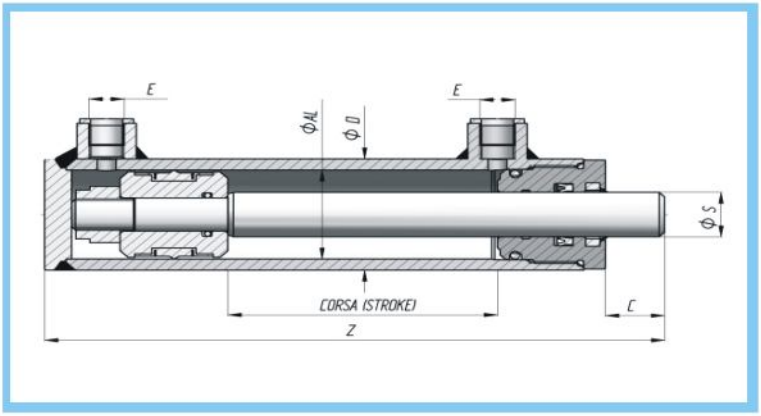

CODICE (Code)	Ø AL	CORSA (Stroke)	Z	C	ØD	E	ØS 35 (STELO) KG	ØS 40 (STELO) KG
CS70**100	70	100	260	23	80	3/8"	6,09	-
CS70**150	»	150	310	»	»	»	6,95	-
CS70**200	»	200	360	»	»	»	7,74	8,28
CS70**250	»	250	410	»	»	»	8,60	9,26
CS70**300	»	300	460	»	»	»	9,40	10,24
CS70**350	»	350	510	»	»	»	10,26	11,20
CS70**400	»	400	560	»	»	»	11,00	12,80
CS70**450	»	450	610	»	»	»	11,88	13,11
CS70**500	»	500	660	»	»	»	12,60	14,01
CS70**550	»	550	710	»	»	»	13,66	15,10
CS70**600	»	600	760	»	»	»	14,20	15,99
CS70**800	»	800	960	»	»	»	17,56	19,73
CS70**1000	»	1000	1160	»	»	»	21,26	23,51

CODICE (Code)	Ø AL	CORSA (Stroke)	Z	C	ØD	E	ØS 40 (STELO) KG	ØS 50 (STELO) KG
CS80**200	80	200	380	25	92	1/2"	11,08	12,35
CS80**250	»	250	430	»	»	»	12,22	13,73
CS80**300	»	300	480	»	»	»	13,35	15,15
CS80**400	»	400	580	»	»	»	15,56	17,95
CS80**500	»	500	680	»	»	»	17,77	20,71
CS80**600	»	600	780	»	»	»	19,98	24,00
CS80**800	»	800	980	»	»	»	24,50	29,50
CS80**1000	»	1000	1180	»	»	»	28,92	35,00

CODICE (Code)	Ø AL	CORSA (Stroke)	Z	C	ØD	E	ØS 50 (STELO) KG	ØS 60 (STELO) KG
CS100**200	100	200	410	25	115	1/2"	19,50	-
CS100**250	»	250	460	»	»	»	21,50	-
CS100**300	»	300	510	»	»	»	23,00	25,50
CS100**400	»	400	610	»	»	»	26,50	29,50
CS100**500	»	500	710	»	»	»	30,00	33,50
CS100**600	»	600	810	»	»	»	33,50	37,50
CS100**800	»	800	1010	»	»	»	40,50	46,00
CS100**1000	»	1000	1210	»	»	»	47,50	54,50

Accessori Oleodinamici

Collari per circuiti oleodinamici

Rubinetti a Sfera

Regolatori di flusso

Innesti rapidi

Tubi raccordati media e alta pressione

Raccorderia oleodinamica

Distributori oleodinamici

Divisori di flusso

Piedi stabilizzatori

Centraline oleodinamiche

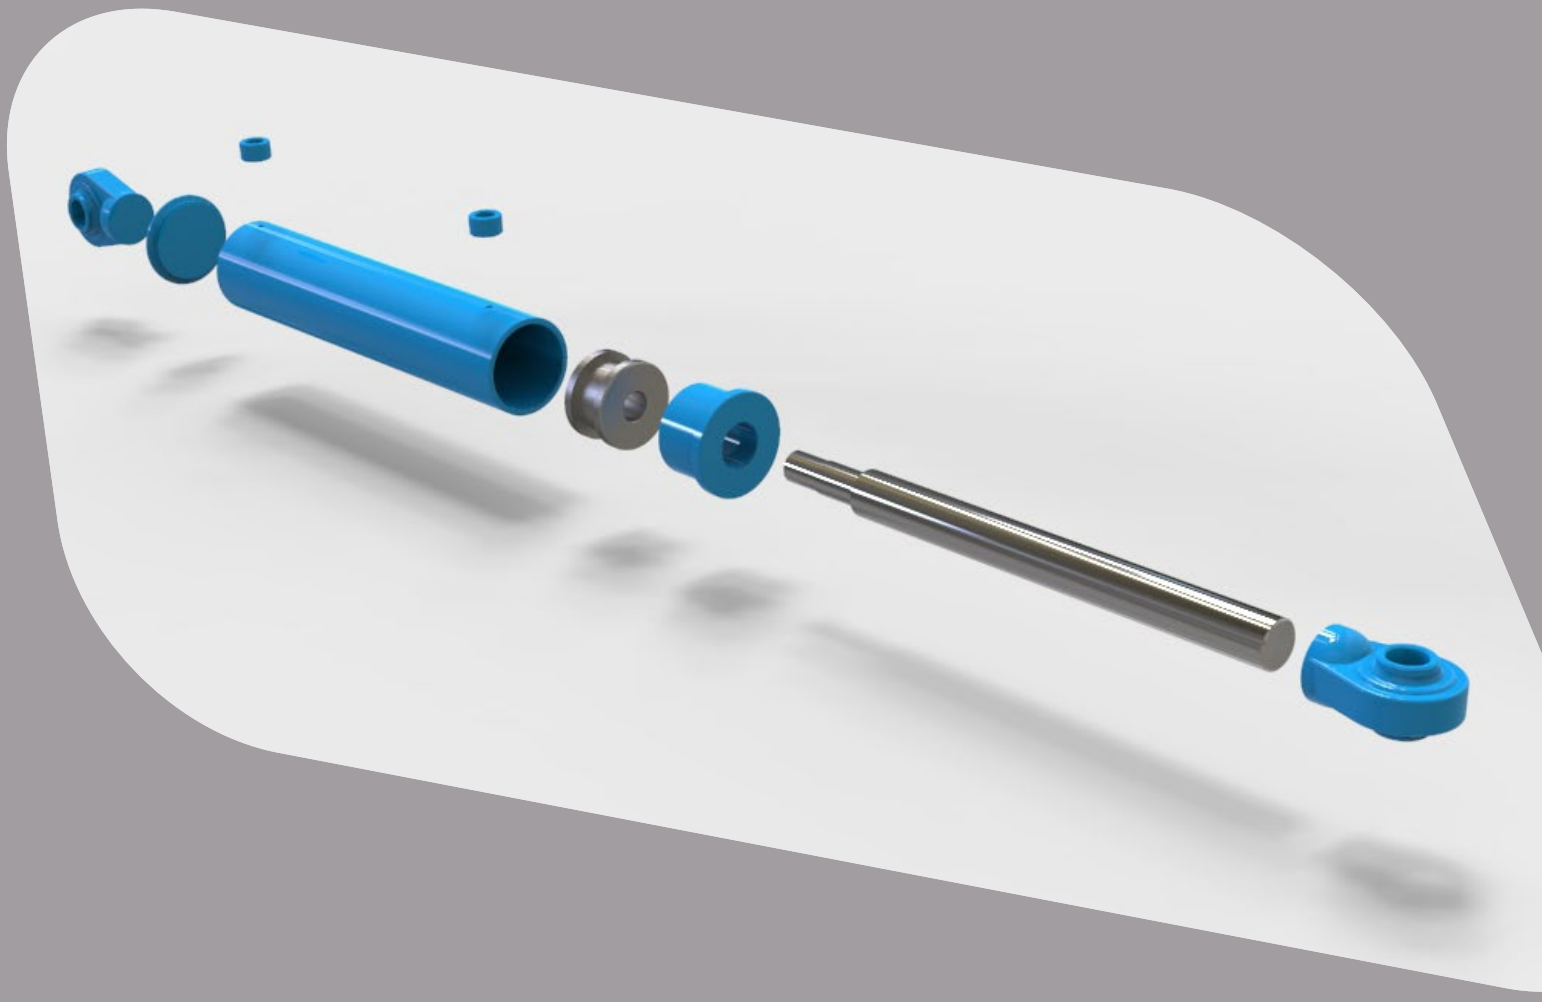

OCCHIPINTICILINDRI

HYDRAULIC COMPONENTS

Made in Italy FACTORY

CILINDRI E COMPONENTI OLEODINAMICI
ACCUMULATORI DI AZOTO A PISTONE
CENTRALINE OLEODINAMICHE
GIUNTI ROTANTI

RADDUSA (CT)
VIA SCALO SN
TEL/FAX 095662650

mail: info@occhipinticilindri.com

Www.occhipinticilindri.it